



MSR HR (Heißwiederzündung)

MSR 125 HR 1CT

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Systembeschreibung	Heißwiederzündung
Sockel	GZX9.5
Sockelinformation	-
Ausführung	-
Brennstellung	Beliebig
Hauptanwendung	Studio/Theater
Lebensdauer	200 hr
50%Ausfallrate EM	
Non-household	For professional use only-not for domestic use
Symbol	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	-
Farbwiedergabeindex	92 Ra8
Farbtemperatur	6000 K
gemessene Farbtemperatur	5600 K
Farbkoordinate X	332 -
Farbkoordinate Y	326 -
Lampenlichtstrom EM	8000 (min), 9400 (nom) Lm
Lampenlichtausbeute EM	75 Lm/W

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	125 W
Gemessene Lampenleistung	125 W
Lampenstrom	1.9 A
Zündspannung	207 (min) V
Dimmbar	Ja

• Anforderungen an die Leuchtenentwic

Quetschungstemperatur	350 (max) C
Kolbentemperatur	700 (max) C

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	77 (max) mm
Durchmesser D	17 (max) mm
Breite F	23 (min), 23.5 (nom), 24 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL)	38 (min), 39 (nom), 40 (max) mm
Bogenlänge O	4.0 mm

• Produktdaten

Bestellnummer	922486 00
Produktcode	872790092248600
Produktname	MSR 125 HR 1CT
Bestellbezeichnung	MSR 125 HR 1CT/40
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	40
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	40
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8727900922486
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8727900922493
12 NC	928060205114
Nettogewicht pro Stück	0.018 kg

PHILIPS


MSR HR (Heißwiederzündung)

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem


Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

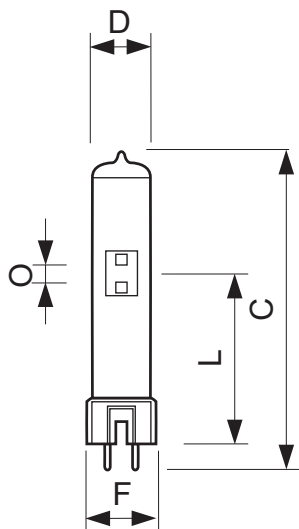


MSR 125 HR 1CT

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 125 HR	-	-	-	77	17	-	23	23.5	24	38	39	40	4.0




GZX9.5

Photometrische Daten

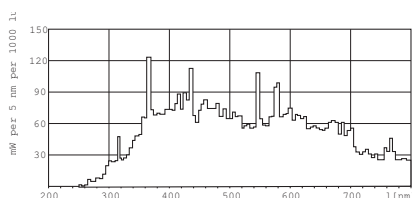

MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

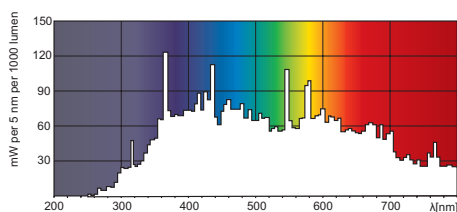

MSR Hot Restrike



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, September 27
Änderungen vorbehalten